

Ulrike Häßler

19,99 €
inkl. E-Book

JAVASCRIPT Schnelleinstieg

Dynamische Webseiten
programmieren in 14 Tagen

Zahlreiche
Praxisbeispiele
und Übungen



Inhalt

Einleitung

Programmieren lernen in 14 Tagen	11
Der Sandkasten – Programmbeispiele zum Download	11
Fragen und Feedback	12

Vorwort

Sofort ins kalte Wasser – ein fremdes Skript lesen und verstehen	13
Das aufgeschobene Vorwort	14
JavaScript-Versionen und Browser-Versionen	15



Vorbereitungen und Werkzeuge

1.1 HTML und CSS	17
1.2 JavaScript einbinden	19
1.3 JavaScript laden	21
1.4 Mein Freund, der Editor	23
1.5 Die Browser-Konsole – die Sprechstundenhilfe	25
1.6 Praktische Konsolen-Befehle	29



Variablen und Syntax

2.1 Variablen	33
2.2 Syntax – die »Grammatik« von JavaScript	39



Grundlegende Datentypen

3.1	Primitive (einfache) Datentypen	41
3.2	Zahlen – Number	42
3.3	Boolean – Wahrheitswerte	45
3.4	Strings – Zeichenketten	46
3.5	undefined, null und empty	50
3.6	Datentyp-Konvertierungen	51



Zusammengesetzte Datentypen

4.1	Objekte	57
4.2	Das Objekt Math	58
4.3	Übungen: Math	62
4.4	Mathematische Operatoren	62
4.5	Übung: Modulo	67
4.6	String-Eigenschaften und -Methoden	68
4.7	Übung: Strings ersetzen	72
4.8	Weitere String-Methoden	72
4.9	Übung: Zeichenkette extrahieren	78
4.10	Reguläre Ausdrücke	79



Programme steuern – Ablaufkontrolle

5.1	Abfragen und Schleifen	83
5.2	if-then-else	85
5.3	switch	89
5.4	Übung: Stundenplan mit switch/case	91
5.5	for-Schleifen	92
5.6	while-Schleifen	95
5.7	Übung: Zahlen von 1 bis 100 ausgeben	98

5.8	Logische Operatoren	98
5.9	Ternary-Operator	102
5.10	Übung: if-Anweisungen kürzen	105
5.11	Implizite Typ-Konvertierung in Abfragen	105



Funktionen

6.1	Funktionen erzeugen und aufrufen	107
6.2	Globaler Gültigkeitsbereich (Scope)	111
6.3	Übung: Globaler Scope, Block-Scope und Funktions-Scope	114
6.4	Funktionsausdrücke (Function Expressions)	114
6.5	Arrow-Funktionen	116
6.6	Debugging	118
6.7	Übungen: Funktionen	121



Objekte

7.1	Grundlagen	123
7.2	for-in-Schleife für Objekte	128
7.3	Das Objekt »document«	129
7.4	Konstruktor-Funktionen	130
7.5	Klassen	133
7.6	Datum und Zeit	134
7.7	Übung: Date und Time	140



Arrays

8.1	Arrays – Sammlungen unter einem Variablennamen	141
8.2	Array-Methoden	143
8.3	Arrays sortieren	152
8.4	Arrays verschachteln und zusammenfügen	154

8.5	Arrays durchlaufen	157
8.6	Array-Methoden höherer Ordnung: Callbacks	165
8.7	Übungen: array.filter()	170
8.8	Sparse Arrays – Arrays mit Lücken	171



JSON – JavaScript Object Notation

9.1	JSON-Objekte und JSON-Arrays	173
9.2	JSON-Objekte in Strings umwandeln und umgekehrt	177
9.3	Übung: Objekte/JSON	180



Document Object Model

10.1	DOM – das Document Object Model	181
10.2	Zugriff auf die DOM-Elemente	185
10.3	DOM-Methoden und -Eigenschaften	186
10.4	Zugriff mit CSS-Selektoren – querySelector() und querySelectorAll()	190
10.5	DOM-Navigation	195
10.6	Zugriff auf Inhalte mit innerHTML, innerText und TextContent	198
10.7	Elemente ins DOM einfügen	201
10.8	Übung: Elemente im DOM einbinden	207
10.9	Praxisbeispiel – komplexe Strukturen einfügen	207
10.10	Übung: Bild in das Fragment setzen	209
10.11	DOM-Elemente erzeugen und platzieren	210
10.12	Elemente ersetzen und entfernen	212
10.13	Übung: Elemente entfernen	217
10.14	CSS-Stile und -Klassen ändern	217



Ereignisse – Events

11.1	Event Handling – Ereignisse erkennen	223
11.2	Eigenschaften und Methoden der Maus-Events	232
11.3	Übung: Mauszeiger verfolgen	237
11.4	Tastatur-Events	237
11.5	Übung: Tastatur-Ereignisse	240
11.6	Vorbestimmte Verhalten verhindern – event.preventDefault()	240
11.7	Übung: Formulare prüfen	244
11.8	Event Delegation – ein Event Handler für viele Elemente	244
11.9	Ereignisse des Window-Objekts	245



Formulare prüfen und Daten versenden

12.1	input – Eingaben in Formularfelder	247
12.2	Formulardaten versenden	253
12.3	Datum und Dauer – Formulareingaben	256



Asynchrones JavaScript

13.1	Zeitgesteuerte Anwendungen	259
13.2	AJAX – XMLHttpRequest – Kommunikation mit dem Server	268
13.3	Das Fetch-API – GET – Daten abholen	275
13.4	Übung: showProduct(option)	281
13.5	Fetch Async/Await – warten auf die Antwort	281



Window, Cookies und die Web-APIs

14.1	Grundsätzliches zum Window-Objekt	285
14.2	Das Window-Objekt und das Navigator-Objekt	288
14.3	IntersectionObserver – Überwachung des sichtbaren Bereichs der Webseite	293
14.4	Web Animations API	297
14.5	Cookies – Gedächtnis für Webseiten	302
14.6	Übung: Cookies für Leaflet-Kartenposition	306
14.7	Web Storage – Speicher im Browser	307
14.8	Übung: Local Storage	310

Anhang

Glossar	311
Error – Fehlermeldungen	312
Keywords (Schlüsselwörter)	313
Quellen	314
Bildnachweis	314

Stichwortverzeichnis

Einleitung

Programmieren lernen in 14 Tagen

Mit diesem Buch haben Sie sich für einen einfachen, praktischen und fundierten Einstieg in JavaScript entschieden. Sie lernen ohne unnötigen Ballast alles, was SIE wissen müssen, um JavaScript effektiv für Projekte in Ihrem Berufs- und Interessensgebiet einzusetzen. Alles, was Sie dafür benötigen, sind grundlegende Kenntnisse in HTML und CSS.

Wenn Sie Zeit genug haben, können Sie jeden Tag ein neues Kapitel durcharbeiten und so innerhalb von zwei Wochen Programmieren lernen. Am besten lesen Sie das Buch neben der Computer-Tastatur und probieren die Programmbeispiele und Übungen gleich aus. Sie werden schnell erste Erfolge erzielen und Freude an der Programmierung mit JavaScript finden.

Der Sandkasten – Programmbeispiele zum Download

Sie müssen die Beispiele in diesem Buch nicht abtippen. Der Code der Beispiele und zu den Übungen steht Ihnen auf der Webseite des Verlags unter www.mitp.de/0778 zur Verfügung.

Fast immer liegen die Beispiel-Lösungen in einer externen JavaScript-Datei, sodass Sie die Wahl haben, sich eine eigene Lösung zu erarbeiten oder den Lösungsweg zu studieren.

Fragen und Feedback

Unsere Verlagsprodukte werden mit großer Sorgfalt erstellt. Sollten Sie trotzdem einen Fehler bemerken oder eine andere Anmerkung zum Buch haben, freuen wir uns über eine direkte Rückmeldung an lektorat@mitp.de.

Falls es zu diesem Buch bereits eine Errata-Liste gibt, finden Sie diese unter www.mitp.de/0778 im Reiter DOWNLOADS.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Programmierung mit JavaScript!

Vorwort

Sofort ins kalte Wasser – ein fremdes Skript lesen und verstehen

Die ersten Gehversuche mit JavaScript starten die meisten Webdesigner mit einem fertigen Skript, das sie z.B. auf GitHub finden und vielleicht in einzelnen Anweisungen nach ihrer Vorstellung ändern.

Für den ersten Schritt in die Programmierung mit JavaScript reicht eine normale Webseite. Das `script`-Element am Ende des Dokuments (vor dem schließenden `body`-Tag) braucht keinerlei Attribute. Innerhalb der öffnenden und schließenden `script`-Tags wirken JavaScript-Anweisungen nur auf dieser Seite.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Sofort ins kalte wasser!</title>
</head>
<body>
  <h1>Sofort ins kalte wasser!</h1>
  <blockquote>
    <p class="hallo">Hallo welt!</p>
    <p>Die klassische Einführung in die Programmierung.</p>
    <cite>Obi web kenobi</cite>
  </blockquote>
  <script>
    document.querySelector ("body").style = "color: green";
  </script>
</body>
</html>
```

Der Aufruf `document.querySelector` ist das JavaScript-Äquivalent zum CSS-Selektor. In den runden Klammern des Aufrufs kann ein beliebiger CSS-Selektor stehen. In diesem Beispiel ist es ein HTML-Tag-Selektor. Nach den

schließenden runden Klammer erzeugt `.style` ein `style`-Attribut im öffnenden `body`-Tag und `"color: green"` ist eine ganz normale CSS-Regel.

`document.querySelector` ist sozusagen das JavaScript-Äquivalent eines CSS-Selektors und erreicht die Elemente über einen CSS-Selektor. Nach demselben Muster würde ein `CSS-class`-Selektor in den runden Klammern wirken. Schreiben Sie `".hallo"` in die runden Klammern und wählen Sie eine andere CSS-Regel, z.B. die Schriftgröße und die Hintergrundfarbe, um gezielt den Text im `p`-Element mit der Klasse `hallo` zu stylen.

```
document.querySelector(".hallo").style =  
    "font-size: 24px; background: yellow";
```

Der CSS-Selektor wird mit demselben Punkt vor dem Klassennamen angesprochen wie in der CSS-Datei, das Semikolon trennt die beiden Regeln voneinander.

Das aufgeschobene Vorwort

Einsatz von JavaScript

In den frühen Zeiten des Internets gab es nur statische Seiten auf der Basis von HTML. Erst CSS, JavaScript und PHP haben das Internet populär gemacht. In den Anfängen brachte JavaScript Effekte und kleine Animationen für die Webseite und übernahm dann mehr die Rolle des Vermittlers zwischen der Anwendung auf dem Server und dem Benutzer. Heute gestaltet JavaScript nicht nur Webseiten, sondern sitzt auch hinter PDF-Dateien und in Photoshop, in den Anwendungen für mobile Geräte und ist der Kern von Node.js, einem weiteren Webserver neben Apache.

Dieses Buch konzentriert sich auf die Grundlagen von JavaScript für Webseiten, auf praktische Anwendungen von einfachen Effekten bis hin zur Prüfung und Übermittlung von Formulardaten.

- Der erste Teil widmet sich den einfachen Vokabeln und der Grammatik von JavaScript: Datentypen wie Zahlen und Zeichenketten, Objekten und Arrays, Kontrollstrukturen und Funktionen.
- Der zweite Teil dreht sich um die Anwendung dieser Grundlagen in Webseiten: Wie ändert man Inhalte, erkennt Ereignisse wie einen Mausklick, erzeugt HTML-Elemente `on the fly` und weist ihnen CSS zu?

- Die Reaktion auf Aktionen des Benutzers eröffnet schließlich den Weg in die Kommunikation mit dem Server: Wie funktioniert die Übergabe der Benutzereingaben aus dem Formular an die Anwendung auf dem Server?

Programmiersprachen vs. natürliche Sprachen

Programmiersprachen haben viel mit natürlichen Sprachen gemeinsam: Sie haben Vokabeln und eine Grammatik – ihre Syntax. So wie man eine natürliche Sprache nicht allein aus dem Lehrbuch lernt, brauchen die Vokabeln der Programmiersprache und ihre Anwendung praktische Übung. Es dauert, bis Sie eine Diskussion in italienischer Sprache führen können, aber für den Anfang ist es super, wenn wir den Fremdenführer gut verstehen. Das Verständnis für ein fremdes Skript ist ein großer Schritt, um eigene Programme zu entwickeln.

Bis Sie als Einsteiger den ersten Algorithmus für eine Aufgabe formulieren können, passiert dasselbe wie bei den ersten Sätzen einer frisch erlernten Sprache: Da stottert man schon mal, aber mit jedem Gespräch wird es flüssiger.

Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück

Bei den Grundlagen von JavaScript stellen sich Einsteiger die Frage: »Was mache ich mit dieser ganzen Theorie überhaupt?«. Dabei geht es weder um Vollständigkeit noch um technische Akkuratess, sondern um das Verständnis für die Konzepte. Erst wenn es nach der Vorstellung von einfachen Datentypen, Arrays, Objekten und Funktionen an das Ändern des HTML-Dokuments (das Document Object Model) geht, offenbaren sich viele Konzepte von JavaScript. Das vorliegende Buch greift darum an vielen Stellen zwei Schritte vor und verweist andererseits aus den Kapiteln zur Anwendung von JavaScript in Webseiten zurück auf die Grundlagen. Keine Sorge: Der praktische Umgang wirft ein neues Licht auf die Konzepte und bringt das tiefe Verständnis.

JavaScript-Versionen und Browser-Versionen

ECMAScript und JavaScript

JavaScript wurde 1995 von Netscape entwickelt und von Microsoft als JScript adaptiert. Ein Standard wurde aber erst durch die ECMA (European Computer Manufacturers Association) erreicht.

Die Grundlagen von JavaScript werden von der ECMA standardisiert, das W3C steuert alles rund um das Document Object Model zu, also den Teil von JavaScript, der sich speziell auf Webseiten bezieht. Auf jeden Fall aber werden JavaScript-Versionen als ECMAScript veröffentlicht. ECMAScript 6 war ein großer Sprung im Jahr 2015 und ist eine stabile Version für alle modernen Browser. Heute nutzt die ECMA Jahreszahlen anstelle von Versionsnummern und beschert uns jedes Jahr mit einer neuen Versionsnummer.

Das läuft nicht anders als bei neuen Elementen in HTML oder neuen Eigenschaften für CSS: Bis neue Versionen für die Programmierung von Webseiten genutzt werden können, muss sicher sein, dass die Browser die Neuheiten auf einer breiten Basis unterstützen. Darum gilt die Version 6 von JavaScript bis heute als Eckpfeiler für Online-Anwendungen.

Browser-Unterstützung

Das Erscheinen einer neuen Version bedeutet natürlich nicht, dass alle Browser direkt auf den Zug aufspringen. Als Entwickler fiebert man dem einen oder anderen lang ersehnten Feature entgegen, aber wir können es in der Regel erst nutzen, wenn die Mainstream-Browser die neuen Funktionen in ihre Versionen eingebaut haben und der größte Teil der potenziellen Benutzer wiederum auf die aktuellen Versionen der Browser umgestiegen ist.



Vorbereitungen und Werkzeuge

1.1 HTML und CSS

1.1.1 Korrektes HTML

Es ist nicht wichtig, ob Sie bereits PHP, TypeScript oder Java programmiert haben: Ohne solide Kenntnis und Erfahrung mit HTML und CSS ist der Einstieg in JavaScript steil und steinig. Schließlich ist ein Hauptgrund für den Einsatz von JavaScript der Eingriff in die Darstellung der Webseite. Valides – also korrektes – HTML ist die Basis für JavaScript. Obwohl die Browser viele HTML-Fehler ignorieren, schlagen falsch verschachteltes HTML und fehlende Hochkommas im HTML-Tag zurück. Darum gehört der Validator zum Alltag des JavaScript-Programmierers.

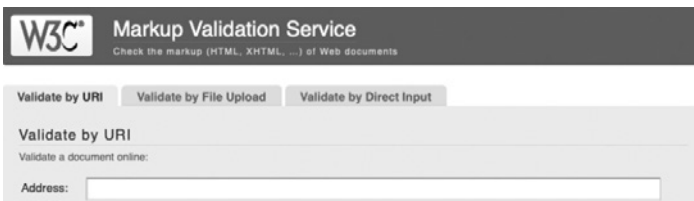


Abb. 1.1: <https://validator.w3.org> – Prüfen, ob die HTML-Struktur stimmt

1.1.2 Wie viel CSS-Kenntnis ist wichtig?

Wie gut Sie sich mit CSS auskennen sollten, hängt davon ab, auf welche Einsatzgebiete von JavaScript Sie sich in erster Linie vorbereiten:

- Animationen und Effekte
- Design und Layout von Webseiten
- Kommunikation mit dem Server

Wenn Sie JavaScript einsetzen wollen, um die Grenzen von CSS-Animationen zu überschreiten – etwa Animationen starten, wenn sie im Browserfenster sichtbar werden –, sind gute Kenntnisse in CSS-Animationen gefragt.

Bei Änderungen am Design von Content-Management-Systemen wie WordPress, Joomla oder Drupal kann das CSS anspruchsvoll sein. Dort sitzen auf einem einzelnen Element gut ein Dutzend CSS-Eigenschaften aus unterschiedlichen Quellen.

Konzepte wie Cascading (das Einfließen von Stilen aus vorangegangenen CSS-Regeln) und CSS-Selektoren brauchen ein tiefes Verständnis. Ein `section`-Element einer Seite beherbergt oft ein gutes Dutzend Stile aus verschiedenen Quellen:



Abb. 1.2: Der Erste-Hilfe-Koffer für den Einblick ins CSS ist die Browser-Konsole.

Die Kommunikation mit Anwendungen auf dem Server ist ein weiteres Einsatzgebiet von JavaScript. Das Einlesen und Weiterreichen von Benutzereingaben kommt mit einfachen Eingriffen in die Darstellung im Browser aus. Hier reichen solide Grundlagen von CSS.

1.1.3 HTML- und CSS-Kenntnisse – alles halb so wild

Zur Programmierung mit Sprachen wie Java oder C gehört die Formatierung der Ausgabe. Die Benutzerschnittstelle einer Desktop-Anwendung ist ein Monster von Menüs und Programmfenstern sowie die Reaktion auf Benutzer-eingaben und auf Nachrichten vom Betriebssystem. In JavaScript überneh-

men HTML und CSS die Formatierung der Benutzerschnittstelle vollständig. Selbst wenn die Kenntnis von HTML und CSS nur oberflächlich ist, haben Sie damit schon einen großen Teil des Weges zur Programmierung von Webseiten »im Kasten«.

1.2 JavaScript einbinden

1.2.1 Ein Sandkasten für JavaScript – Sandbox

JavaScript braucht keinen Webserver für die Ausführung, sondern läuft in einem beliebigen Ordner auf dem eigenen Rechner. Ein Texteditor und ein Browser, das ist schon alles, was für die ersten Schritte mit JavaScript erforderlich ist.

Dem Editor (besser »Programmeditor«) ist ein eigener Abschnitt gewidmet, aber für die ersten Schritte reichen etwa TextEdit auf dem Mac, Notepad unter Windows oder nano unter Unix. Wichtig ist, dass der Editor keine Formatierung einbringt – keine Buttons für fette oder kursive Schrift, keine Schriftgrößen oder -farben.

Die Vorbereitungen für die ersten Schritte mit JavaScript beschränken sich also auf das Anlegen eines Ordners – der Sandbox. Der Name des Ordners ist nicht relevant – `meine-webseite`, `sandbox` oder `klara`. JavaScript wird im Browser ausgeführt, für die Formatierung der Ausgabe sorgen HTML und CSS. Das macht den Einstieg in JavaScript einfacher als das Erlernen anderer Programmiersprachen.

```
▼ sandbox
  ► index.html
  ► script.js
```

Im ersten Teil dieses Buchs ist die HTML-Datei nur ein Grundgerüst aus `head` und `body`.

HTML:

```
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <h1>Hallo Browser!</h1>
</body>
```


Die Datei `index.html` öffnet sich durch einen Doppelklick im Browser, aber Änderungen nach dem Öffnen der Seite zeigt der Browser erst an, wenn die Seite neu geladen wird. Darum empfiehlt Abschnitt 1.4 Programmeditoren mit einem Live-Server. Doch zunächst erst einmal zum Einbinden von JavaScript in Webseiten.

1.2.2 Das HTML-script-Element

JavaScript-Anweisungen können mit dem HTML-script-Tag direkt in das HTML-Dokument gesetzt oder als Datei mit der Namensweiterung `.js` in eine gesonderte Datei geschrieben werden. Das script-Tag bindet die externe JavaScript-Datei mit einem `src`-Attribut ein.

Das script-Element kann an beliebiger Stelle eines HTML-Dokuments stehen: im Seitenkopf oder innerhalb der öffnenden und schließenden `body`-Tags. Die empfohlene Arbeitsweise ist eine Skript-Datei mit der Dateierweiterung `.js` und dem `defer`-Attribut nach dem Laden der CSS-Dateien im Kopf der HTML-Datei.

HTML:

```
<head>
  <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body> ... </body>
</html>
```

Viele Content-Management-Systeme binden das JavaScript noch vor dem schließenden `body`-Tag ein. Ein `defer`-Attribut wird dann nicht gebraucht.

```
<head> ... </head>
<body>
  ...
  <script src="script.js"></script>
</body>
```

Am Ende können Sie kleine Skripte auch direkt vor dem schließenden `body`-Tag einsetzen.

```
<body>
  <script>
    Anweisung;
    Anweisung;
  </script>
</body>
```

Im Allgemeinen ist es nicht empfehlenswert, die Skript-Anweisungen direkt ins HTML zu setzen. Aber wenn das Programm nur wenige Zeilen enthält und nur auf einer Seite gebraucht wird, spricht nichts dagegen.

1.2.3 JavaScript-Module: Import und Export

Mit ECMAScript 6 ist eine weitere Methode zum Einbinden von Skript-Dateien angekommen, die heute von allen modernen Browsern unterstützt wird: JavaScript-Module. Wenn Sie Skripte von Dritten einbinden, wird ihnen diese Option früher oder später begegnen.

Module organisieren Skript-Dateien, indem sie Anwendungen in überschaubarere Teile herunterbrechen und sie in separaten Dateien speichern. Das »Hauptprogramm« holt diese Fragmente in das Skript zurück: Sie werden als Module importiert.

Das `type`-Attribut des `script`-Elements kennzeichnet JavaScript-Dateien als `module`. Sowohl Skript-Dateien, die Module importieren, als auch Skripte, die Elemente exportieren, müssen als `type="module"` notiert werden.

```
<script src="app.js" type="module" defer></script>
```

Code, der in der Anwendung nur stören würde, wird in ein Modul exportiert – z.B. `tools.js`. Die zentrale Skript-Datei importiert die Module, die tatsächlich gebraucht werden.

Im Rahmen dieses Buchs bleiben wir beim klassischen Einbinden von JavaScript-Dateien mit dem `script`-Tag.

1.3 JavaScript laden

1.3.1 Ausführungsreihenfolge beim Laden von Webseiten

Der Browser liest das HTML-Dokument Zeile für Zeile von oben nach unten und beginnt bereits mit der Darstellung der Seite, bevor er das Dokument

vollständig geladen hat. Bei einer externen Skript-Datei stoppt der Browser, bis die Datei heruntergeladen ist. Das kann zu einer spürbaren Latenz der Anzeige führen. Große Skript-Dateien im Seitenkopf führen zu einer Verzögerung im Aufbau des Dokuments, dem »Rendern«.

Name	Status	Type	Initia...	Size	Time	Waterfall
index.html	200	document	Other	4.0 kB	44 ms	
style.css	200	stylesheet	inde...	4.2 kB	21 ms	
logo.svg	200	svg+xml	inde...	736 B	40 ms	
a.jpg	200	jpeg	inde...	20.2 kB	56 ms	
kaktus.jpg	200	jpeg	inde...	33.0 kB	39 ms	
clock.jpg	200	jpeg	inde...	20.4 kB	72 ms	
stamp.jpg	200	jpeg	inde...	22.5 kB	60 ms	
pack.jpg	200	jpeg	inde...	18.0 kB	73 ms	
scripts.js	200	script	inde...	1.1 kB	73 ms	
CC-BY-SA.svg	200	svg+xml	inde...	1.9 kB	73 ms	

Abb. 1.3: Der »Wasserfall« stellt das Laden der Elemente der Webseite als Grafik dar.

1.3.2 Ausführungsreihenfolge festlegen mit `async` und `defer`

Skripte wurden bis vor wenigen Jahren häufig am Ende des Dokuments vor dem schließenden `body`-Tag geladen, um ohne großen Aufwand sicherzustellen, dass alle Ressourcen (Bilder, CSS-Dateien ...) bereits geladen sind. Heute hat das `script`-Tag zwei Attribute: `defer` oder `async`. Sie verhindern den Zwischenhalt, aber laden die Skript-Datei »just in time«.

Mit `defer` und `async` können Sie Skript-Dateien im `head`-Element des Dokuments einbinden und sicherstellen, dass der Browser sie in der richtigen Reihenfolge lädt, ohne den Seitenaufbau zu unterbrechen.



```
<script src="script1.js"></script>
<script src="script2.js"></script>
```

script1.js lädt ein Bild, script2.js wendet einen Filter auf das Bild an. Sitzen die Skript-Tags im Kopf der Seite, erzeugen sie beide Fehler: script1.js kennt das HTML-Element für die Platzierung des Bilds nicht, script2.js kann den Filter nicht auf das Bild anwenden.

```
<script src="script1.js" defer></script>
<script src="script2.js"></script>
```

Mit defer wird das Bild zwar geladen und eingesetzt, aber dieser Prozess dauert an, während der Browser script2.js schon ausführt. Zum Zeitpunkt der Ausführung von script2.js ist das Bild noch nicht geladen. Dieselbe Situation tritt ein, wenn script1.js als async markiert wäre.

```
<script src="script1.js" defer></script>
<script src="script2.js" defer></script>
```

Der Browser lädt Skripte mit einem defer-Attribut in der Reihenfolge, in der sie im Code erscheinen. Dabei wird der Browser nicht blockiert, er führt diese Skripte aber erst aus, wenn das Dokument vollständig geladen ist.

Skripte mit einem async-Attribut werden ebenfalls ohne eine Blockade ausgeführt, aber ohne Beachtung der Reihenfolge. Das kann dazu führen, dass script2.js vor script1.js geladen und ausgeführt wird. Wenn es nicht auf die Reihenfolge beim Laden der Skripte ankommt, wäre async die praktikable Lösung.

1.4 Mein Freund, der Editor

1.4.1 Die Werkzeuge der Programmeditoren

Sie können jeden Texteditor benutzen, aber gute Programmeditoren sind schon für HTML und CSS unersetzlich, für JavaScript gilt dies umso mehr. Die Anforderungen sind:

- **Syntax-Highlighting** – der Editor macht die Grammatik der Programmiersprache durch unterschiedliche Farben sichtbar.

- **Einrücken** – bringt die hierarchische Struktur von Code-Blöcken sauber zum Vorschein und erleichtert die Fehlersuche.
- **Code Folding** (Blöcke zusammenfallen) – verbirgt Code-Segmente, die aktuell nicht gebraucht werden.
- **Code Completing** – zeigt nach wenigen Buchstaben Hinweise auf Befehle, Anweisungen und Methoden.
- **Automatisches Klammern** – setzt direkt doppelte Hochkommas, runde, eckige und geschweifte Klammern und positioniert den Cursor in die Klammer.
- **SplitView** oder **SplitScreen** – zeigt ein Dokument in einem geteilten Fenster, um einen gleichzeitigen Einblick in lange Codeseiten zu bieten.

1.4.2 Visual Studio Code

Der beste Editor ist der, den man durch und durch kennt. Tatsächlich finden Sie heute viele hervorragende kostenlose Code-Editoren im Netz.

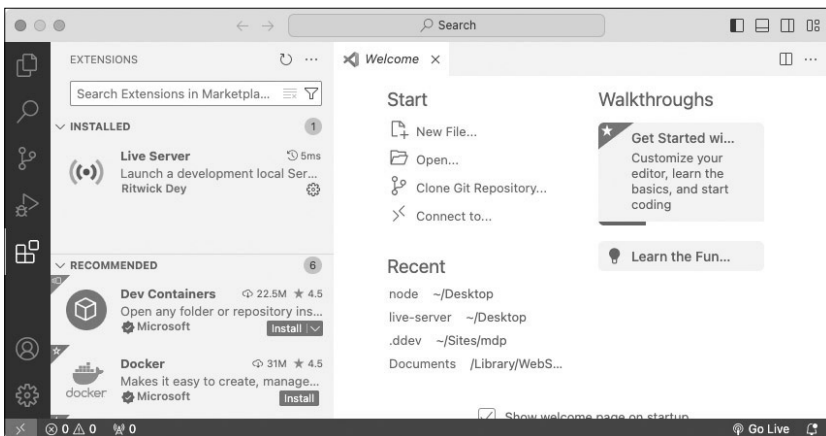


Abb. 1.4: Screenshot: Visual Studio Code – empfohlene Erweiterung: Live Server

Visual Studio Code (VSC) von Microsoft ist der Industriestandard und läuft »auf ’nem Bierdeckel« (charmante Umschreibung für »unter jedem Betriebssystem«). Anforderungen wie

- Syntax-Highlighting,
- das Zusammenklappen von Anweisungsblöcken,
- Auto-Vervollständigen

erfüllen die meisten Programm editoren aus dem Effeff, aber Visual Studio Code kann mehr. Für die JavaScript-Entwicklung ist eine Live-Server-Umgebung unbezahlbar. Ein Live-Server ist eine Anwendung im Code-Editor, die sich zum Webserver aufspannt. Sie sehen den Effekt von Änderungen nach dem Speichern, ohne die Seite im Browser durch ein Refresh neu zu laden. Für Visual Studio Code (VSC) gibt es diese Funktion als Erweiterung.

1.4.3 Bare Bones BBEEdit

BBEEdit läuft nur unter macOS und kostet etwa 50 €, aber hat den Live-Server schon an Bord, ebenso Syntax-Highlighting, Code Folding, Code Completing, automatische Klammern und SplitView. Ohne eine Erweiterung oder ein Plug-in lädt BBEEdit Dateien ohne FTP/SFTP-Programm direkt vom Webserver und beim Speichern wieder zurück auf den Webespace.

1.4.4 IDE – Integrierte Entwicklungsumgebung

Eine IDE (Integrated Development Environment) ist eine ganze Suite mit Entwicklerwerkzeugen, die mehrere Programmiersprachen unterstützt und häufig von großen Teams genutzt wird. Meist macht die Konfiguration viel Arbeit und überfordert Einsteiger schnell ohne jeglichen Mehrwert. Beispiele für IDEs sind PhpStorm und Xcode für macOS.

1.5 Die Browser-Konsole – die Sprechstundenhilfe

1.5.1 Browser

Moderne Browser sind die Grundlage für das Design und Layout von Webseiten mit HTML und CSS. Selbst heute, da sich die Browser nach den Zwistigkeiten der Frühzeit einander angenähert haben, reicht der bevorzugte Browser nicht, um alle JavaScript-Programme ausreichend zu testen. Kleine Abweichungen gibt es immer noch, und am besten versorgen Sie sich mit allen Browsern, die auf dem eigenen System verfügbar sind. Auch ältere Version der Browser sollten in der Sammlung nicht fehlen.

Der Blick auf den Desktop-Monitor reicht nicht. Mobile Geräte für Android und iOS werden im Laufe der Entwicklung zu einer unverzichtbaren Ergänzung beim Testen Ihrer Anwendungen. Während es für macOS Simulatoren sowohl für iOS-Geräte als auch für Android gibt, bleibt PC- und Unix-

Benutzern die Sicht auf iOS verwehrt, wenn sich keine hilfreiche Freundin mit einem iPhone findet.

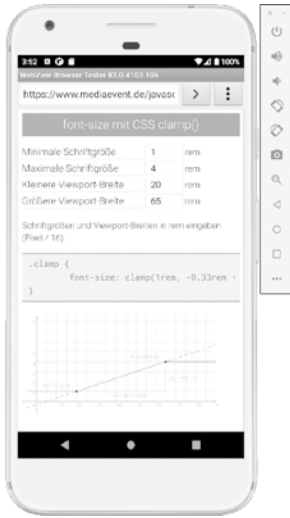


Abb. 1.5: Android-Simulator

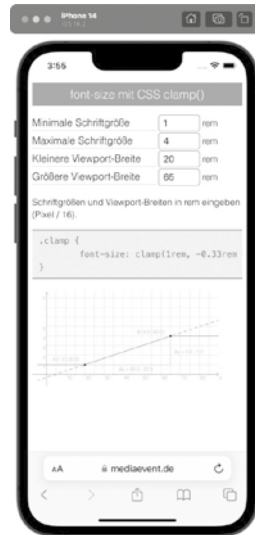


Abb. 1.6: iOS-Simulator

Die Installation der Simulatoren ist kein »Klick mich, hier bin ich«, aber der Aufwand der Installation lohnt sich. Die Darstellung der Simulatoren ist exakter, beim Testen sind sie schneller bei der Hand als eine Sammlung mobiler Geräte.

Apple hat den Simulator für mobile Geräte von der Apple Watch bis zum iPad in die Entwicklungsumgebung Xcode unter Developer > Tools/Simulator eingebettet. Apple-Nutzer können Xcode kostenlos im App Store laden.

Für Android-Geräte stellt Google Android Studio auf <https://developer.android.com/studio> für Windows und macOS zur Verfügung.

1.5.2 Die Browser-Konsole

Das wichtigste Werkzeug der Browser wiederum ist ihre Browser-Konsole, die sich hinter den Entwicklerwerkzeugen verbirgt. Die Konsole zeigt Fehler an, hilft bei der Suche nach Logikfehlern und ist die erste Wahl, um eine Anweisung ohne großen Aufwand zu testen.

Alle Browser – von Chrome über Edge und Firefox bis zu Safari – haben eine Konsole, aber der Zugriff auf die Konsole ist bei jedem Browser unterschiedlich.

1.5.3 Safari

Der Apple-Browser eröffnet den Weg zur Browser-Konsole erst, wenn unter den Safari-Einstellungen die Entwicklerwerkzeuge aktiviert werden.

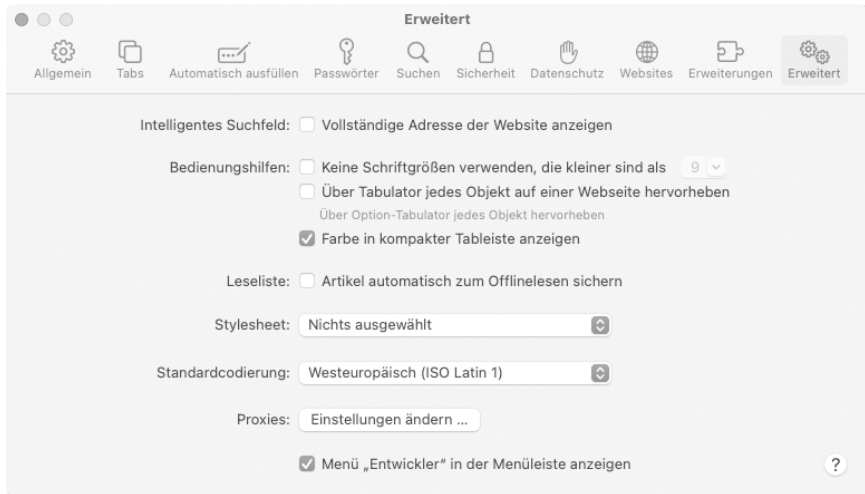


Abb. 1.7: Safari (macOS): Einstellungen – Erweitert – Menü »Entwickler« in der Menüleiste anzeigen

Von da an sitzt der Punkt »Entwickler« dauerhaft und gut sichtbar in der Menüleiste.

1.5.4 Chrome

Safari und Chrome haben denselben Ursprung – Webkit –, aber die Konsole liegt bei Chrome hinter den drei Punkten ⋮ rechts oben im Browserfenster.

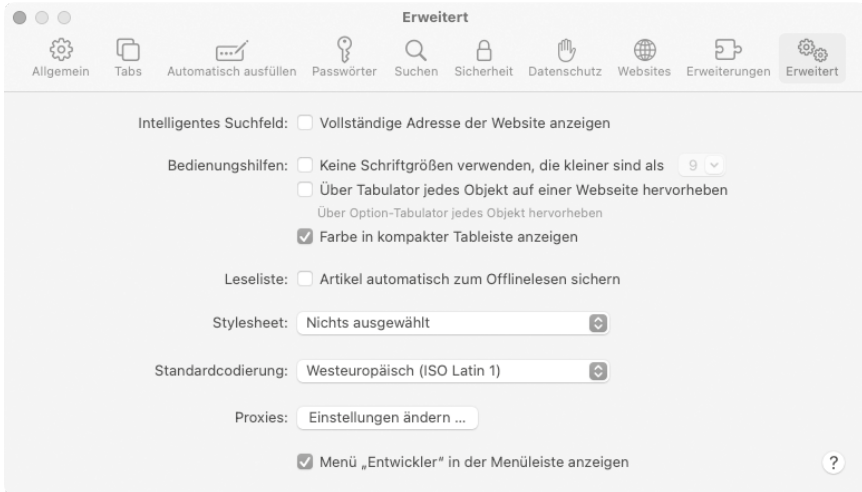


Abb. 1.8: Unter »Weitere Tools« liegen die »Entwicklertools« weit unten.

1.5.5 Firefox

Firefox zeigt auf der rechten Seite des Browserfensters die drei kleinen Balken eines Hamburger-Menüs \equiv , von dort aus am unteren Ende des Menüs »Weitere Werkzeuge« >> »Browser-Konsole«.

1.5.6 Ein Blick in die Browser-Konsole

Trotz kleiner Unterschiede in der Funktionalität agieren die Browser-Konsolen aller Hersteller in gleicher Weise. Sie zeigen uns den HTML-Quelltext der Seite, aber für die JavaScript-Entwicklung ist das Register `Console` der Dreh- und Angelpunkt.

JavaScript zeigt mit dem Befehl `console.log` Testausgaben, die sicherstellen, dass das Programm auf dem richtigen Weg ist, zeigt Fehlermeldungen und die Ursache des Fehlers (Abbildung 1.9).

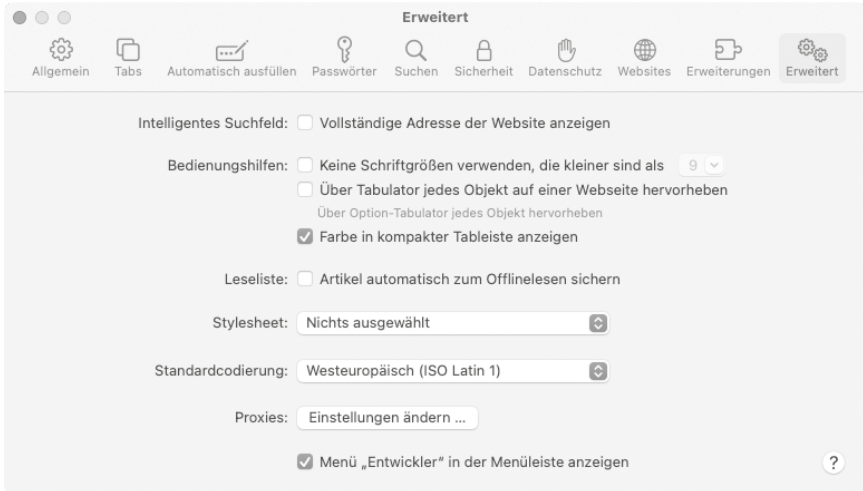


Abb. 1.9: Die Console zeigt Testausgaben, die aktuellen Werte von Variablen und das Ergebnis einfacher Abfragen.

Viele der Beispiele in diesem Buch zeigen Konsolen-Ausgaben. Um sie von Code-Beispielen zu unterscheiden, haben sie ihr eigenes Format:



1.6 Praktische Konsolen-Befehle

1.6.1 Die Konsole unter den Entwicklertools

Ohne die Konsole der Browser ist die JavaScript-Entwicklung ein Blindflug. Das ist nun mal so: Die meiste Zeit beim Programmieren verbringen wir mit der Suche nach Fehlern.

Es gibt zwei grundsätzliche Wege, mit der Konsole zu arbeiten:

- entweder durch `console.log()`-Anweisungen innerhalb des JavaScript-Codes,
- oder indem man Anweisungen direkt in die letzte Zeile der Konsole schreibt.

Die Browser-Konsolen – ob Chrome oder Firefox, Safari oder Edge – unterscheiden sich nur marginal.

1.6.2 Direkte Eingaben in der Konsole

Direkte Eingaben nach dem `>`-Zeichen der untersten Zeile der Konsole testen Variablen und Objekte und zeigen ihre aktuelle Struktur. Öffnen Sie die Browser-Konsole einer beliebigen Webseite und schreiben Sie die folgende Anweisung hinter das `>`-Zeichen:



`alert()` öffnet ein Dialogfenster und zeigt den Text »Hallo Welt!« an, obwohl die Anweisung im Skript nicht vorkommt. Sie können Anweisungen ausführen und testen, bevor Sie Änderungen im Skript vornehmen. Die folgenden Skript-Anweisungen berechnen die Mehrwertsteuer aus einem Bruttobetrag:

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <title>Mehrwertsteuer berechnen</title>
</head>
<body>
<script>
const x = 199.90;
const mwstSatz = 19;
const mwst = x * mwstSatz / 119;
</script>
</body>
</html>
```

Mal eben in der Konsole überschlagen, ob die Formel so richtig ist:



Stichwortverzeichnis

Symbole

%-Operator	66
.toString()	54

A

Abfragen	83
addEventListener	228
addieren	62
after	206
AJAX	268
Anführungszeichen	47
animate	297
Animationen	261
anonyme Funktion	228
API	173
API-Programmierung	272
Apostroph	47
append	204
appendChild	202, 210
Argument	108
Array	154
Elemente aneinanderhängen	155
Index	155
Länge	159
Methoden	169
verschachteltes	155
von Objekten	163
zusammenführen	155
array.concat	155
array.filter	165
array.flat	156
array.includes	149
array.indexOf	149
Array-Iteration	159
array.join	150

array[key]	128
Array-Konstruktor	142
array.lastIndexOf	149
array.map	162, 166
array.pop	145
array.push	145, 154
array.reverse	149
array.sort	152
array.unshift	146
Arrow-Funktion	116, 121, 163, 170
Asterisk	66
async	22
async/await	281
Ausrufezeichen	65

B

Backticks	47, 67
Baumstruktur	182
Bedingung	85
before	206
BigInt	42
Binary-Operator	102
Block	112
Block-Scope	86, 90, 113
Boolean	45, 54, 105
break	90, 94, 158
Brüche	43

C

Callback	117
Callback-Funktion	161, 165, 228
Callback Hell	275
camelCase	36, 189
case-Marke	89
case-sensitiv	152

chaining	78, 167	document.location	286
Checkboxen	251	Document Object Model	58, 124, 129, 181, 185
class-Attribut	187	DOM	186
classList	219	DOM-Baum	182
className	218	DOMTokenList	219
clearInterval	265	Dot	57, 68
clearTimeout	262, 264	Dot-Notation	167, 183
Code Completing	24	do while	97
Code Folding	24	dreifache Gleichheitszeichen	65
console.dir	183	drei Punkte	156
console.log	31	DSGVO	293
const	34, 87		
continue	95, 158		
Cookies		E	
ändern	303	ECMA	16
löschen	303	ECMAScript	16
setzen	303	ECMAScript Version 6	33
createAttribute	210	Eigenschaften (Properties)	57
createElement	210	Einbinden von JavaScript	20
createTextNode	211	Eingabefeld	106
CSS-Pseudo-Klassen	192	Einrücken	24
CSS-Selektor	191	elem.pause	299
		elem.replaceChild	212
D		empty	50
Date	134	encodeURIComponent	273
Date.now	139	encodeURIComponent	179, 304
Datentyp	65, 123	Enter-Taste	239
Datepicker	256	escape	304
Debugging	118	escaping	79
decodeURIComponent	306	Event Delegation	244
Deep Copy	170	Events	223
default	90	exec	81
defer	22	Export	21
Deklaration	34		
Funktion	108	F	
Dekrement	63	false	45
Destructure	151	Fat Arrow	116, 163
Destrukturieren	151	fetch	275
Division	66	Fetch-API	173
documentFragment	215	Filter-Methode	165

finished.then	301	HttpOnly	305
flache Kopie	170	HTTP-Request	249
Fließkommazahl	42	I	
Float	41, 42, 53	IDE	25
Flusskontrolle	104, 158	if-Abfrage	85, 105, 112
forEach	165	if/else	45, 83, 89
for-Iteration	92	Import	21
FormData	254	Infinity	44
for-of-Iteration	208	Inkrement	63
for-of-Schleife	158	Inkrementierung	95
for-Schleifen	92, 96	innerHTML	186, 199
verschachtelte	93	innerText	198
function	107	insertBefore	203
Function Expression	114	Instanz	312
Function Hoisting	107	Integer	41, 42, 53
Funktion	107	Intl.Collator API	154
anonyme	115	Intl.DateTimeFormat	137
Funktionsaufruf	108	isArray	151
Funktionsausdruck	114, 153	isIntersecting	294
G		isNaN()	54
gerade	67	Iteration	168
GET	270	Iterationsschritt	168
getAttribute	187	iterierbar	156
getCurrentPosition	289	J	
getElementById()	183	Java	17
Getter	303	JSON	177
Gleichheit	64	JSON-Array	207
Gleichheitszeichen	64	JSON.parse	178
Gleitkommazahl	52	JSON.stringify	177, 179
Gültigkeitsbereich	38, 111	K	
Gültigkeitsbereich der Variablen	86	Key	128
H		keydown	237
Hochkommas	41, 47	keypress	237
Hoisting!	134	keyup	237
HTMLCollection	143, 183	Klammern	113
HTMLCollections	158	Konkatenation	48, 63
HTML-Fehler	17	Konsole des Browsers	61
HTTP	269		

Konstruktor-Funktion	131	Not	100
Konvertieren	52	Not a Number	106
Kurzschrift	64	Notepad	19
L			
label	96	null	42, 50, 106
leerer String	55	nullish coalescing	98
leeres Array	106	Number	42
Leerzeichen	106	O	
let	34, 87	Objekt	57, 123, 173
lexikalische Ordnung	85	Konstruktor	131
linearisieren	155	Methoden	127
Linearisierung	155	Observer	294
literal	124	Oder	89, 98
literale Schreibweise	130	onblur	224
Live-Server	20, 25	onchange	224
localeCompare	154	onclick	224
Local Storage	307	onmousemove	236
local time	134	open	271
M			
map	163	Operanden	62
maskieren	79	Operatoren	62
Math	58	outerHTML	216
Math-Eigenschaften	59	P	
Math-Methoden	60	Parameter	108
Methoden höherer Ordnung	165	parentElement	198
Module	21	parseFloat	52
Modulo-Funktion	62	PHP	17
Modulo-Operator	66	Pipe	89
Multiplikationszeichen	66	playbackRate	299
multiplizieren	62	Plus-Operator	53
N			
NaN	44, 54, 106	Plus-Zeichen	63
nano	19	pop	146
Negation	98, 103	POST	270
new Date	134, 257	Post-Request	254
Node	182	prepend	204
Nodelists	158	preventDefault	240
		Programmablaufplan	83
		Programmeditor	19, 23
		Programmlogik	83
		Promise	276

Prototyp	143	Setter	303
Prozentzeichen	66	setTimeout	261
Q			
querySelector	190, 213	Shallow Copy	170
querySelectorAll	193	Slash	66
R			
Radiobuttons	251	split	150
readystatechange	271	SplitScreen	24
Referenz	170	SplitView	24
Regex	79	spread-Operator	156
regex.test	242	statisches Objekt	58
Reguläre Ausdrücke	79	String	41, 46, 67, 68, 106, 166, 186
Reihenfolge	153	string.charAt	72
rekursive Funktion	263	string.charCodeAt	72
remove	216	String Literal	46
removeChild	214	string.localeCompare	75
removeEventListener	231	string.match	73
Rendern	22	string.replace	71
replaceChild	202	string.replaceAll	71
replaceWith	215	string.search	74
REST-API	277	string.slice	74
RESTful-API	277	string.sort	75
rest-Operator	66, 151	string.split	76
return	109, 115, 158	string.substr	70
Root-Element	182	string.substring	70
Rückgabewert	109	string.toLowerCase	71
einer Variablen	165	string.toUpperCase	71
S			
Sandbox	19	string.trim	77
Schlüssel	173	submit	253
Schrägstrich	66	subtrahieren	62
Scope	38, 111	switch	45
script-Element	20	switch case	89
search	81	Symbol	42
Session Storage	307	Syntaxfehler	193
setAttribute	211	Syntax-Highlighting	23
setInterval	264	T	
		target	235
		teilen	62
		Template Literal	48, 211
		Ternary-Operator	102

test	81	Vergleichsfunktion	153
textContent	200	Vergleichsoperatoren	64, 85
TextEdit	19	verketteten	78
then	275	Verschachtelung	155
this	127, 132, 224	Verzweigungen	83
thisArg	160	Visual Studio Code (VSC)	24
threshold	294		
tiefe Kopie	170	W	
toLocaleString	135	Wahrheitswert	105
true	45	watchPosition	290
typeof	49, 152	Web 2.0	190, 268
TypeScript	17	Webserver	19
U		Web Storage	307
Umlaute	152	Wertebereich	62
Unary-Operator	53, 102	while	45
Und	88, 98	window.location	286
undefined	42, 50	Window-Objekt	285
unendlich	44		
ungerade	67	X	
Ungleichheit	65	XHR	268, 275
Unicode	72, 152	XMLHttpRequest	178, 268
URL	286		
UTC/GMT	134	Z	
V		Zeichenfolgen	34, 41
Validierung	106	Zeichenkette	48
valueAsDate	257	Zeiger	
var	38	auf den Wert	170
Variablen	33	Zeilenumbruch	49
Variablenname	36, 167	Zufallszahl	61
		Zuweisung	64, 83, 165